


Podložka izolační - DSB

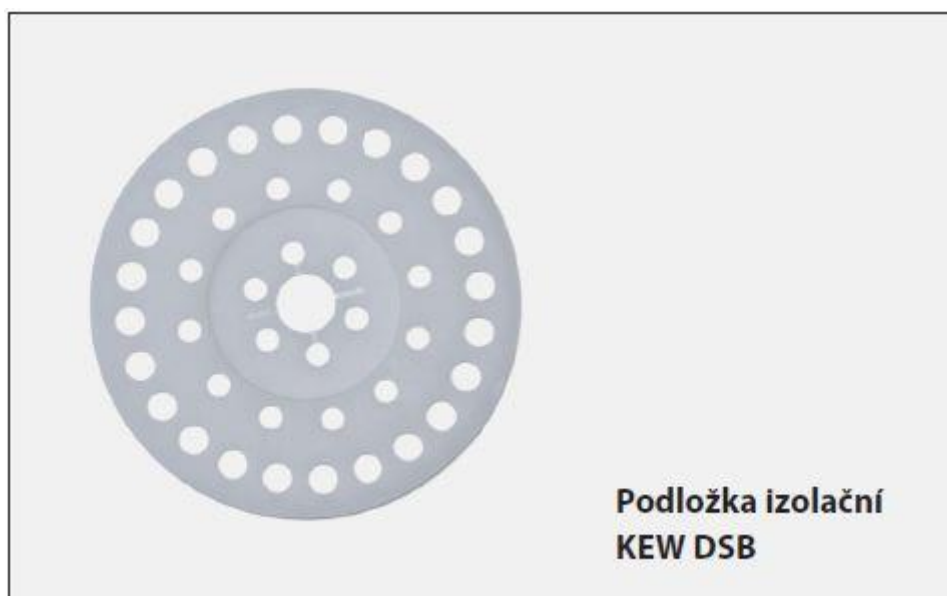

Použití

v kombinaci s

- hmoždinkou izolační zatloukací KEW \varnothing 8 mm
- hmoždinkou izolační šroubovací KEW \varnothing 8 mm
- hmoždinkou pro izolační materiály KEW \varnothing 10 mm

k připevnění měkkých, avšak v tlaku pevných a tvarově stálých izolačních materiálů

Vlastnosti

- zdrsňený povrch slouží jako nosič omítky
- brání nekontrolovatelnému vtažení do měkkých, avšak v tlaku pevných a tvarově stálých izolačních materiálů

- Evropské technické schválení při použití v kombinaci s hmoždinkou pro izolační materiály (KEW DSH K), hmoždinkou izolační zatluovací (KEW TSD, KEW TSD-V, KEW TSDL-V, KEW TSD-V KN) a hmoždinkou izolační šroubovací (KEW TSBD)

Technické údaje



KEW DSB - podložka izolační

Evropské technické schválení ve spojení s hmoždinkami KEW DSH K, TSD, TSD-V, TSDL-V, TSD-V KN a TSBD.

Označení	Číslo artiklu	Ø podložky [mm]	Počet ks/bal.
DSB 90	35396	90	200
DSB 110	35397	110	200
DSB 140	35398	140	200