



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz



cool technology

www.hpi.cz



Sanitární komínek FLAVENT® Bitumen pro potrubí DN 110 Technický list




Sanitární komínek FLAVENT® Bitumen slouží pro ventilaci potrubí odpadních vod, pro řízené větrání obytných prostorů a také pro odvětrání potrubí pro motorické větrání z kuchyní a koupelen. Je určen k instalaci do plochých střech z asfaltových pásů.




č. výrobku KF 6051

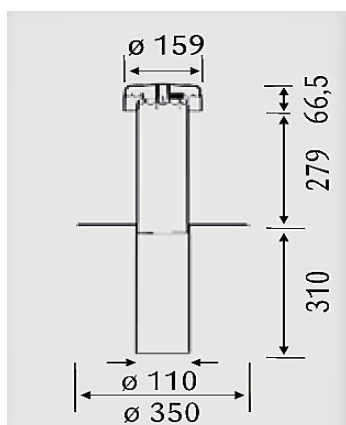


Odvětrání z koupelen a toalet bez oken



Odvětrání kanalizace



Odvětrání pro digestoř



Řízené větrání obytného prostoru

Technická data

Materiál	PVC-U s UV stabilizací / bitumenová manžeta 500 x 500 mm
Barva	Černá
Teplotní odolnost	- 20°/+ 80°C
Teplota zpracování	> + 5°C
Průtoková teplota	Max. + 40°C
Odolnost	Odolné vůči hnilobě, UV záření, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Reakce na oheň	E
Větrací průřez	78,5 cm ²
Hmotnost	2,9 kg
Balení	5 ks krabice / 40 ks paleta
Montážní otvor	120 mm

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 27.02..2023. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.