

HPI

HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz




cool technology

www.hpi.cz



Držák stoupací plošiny CLICK výška 25-38 mm

Technický list

Slouží k uchycení stoupací plošiny a kominických lávek na tzv. CLICK systém. Držák je vhodný pro výšku zámku 25 – 38 mm. Umisťuje se co nejlíže krokvi. Doporučená osová vzdálenost jednotlivých prvků je max. 80 cm. Držák se umisťuje na zámek spoje plechu nasazením a dotažením všech šroubů. Výrobek není určen pro klasické falcované krytiny, pro které naleznete v nabídce HPI-CZ samostatné řešení. Materiál : svařenec ocelového plechu a pásoviny, žárově pozinkováno. Povrchová úprava přírodní pozink nebo vypalovaná barva.

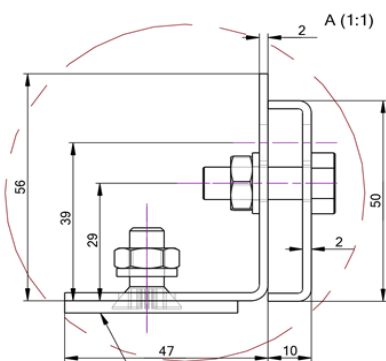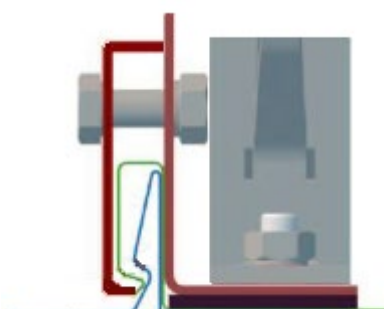

Pěnová páska

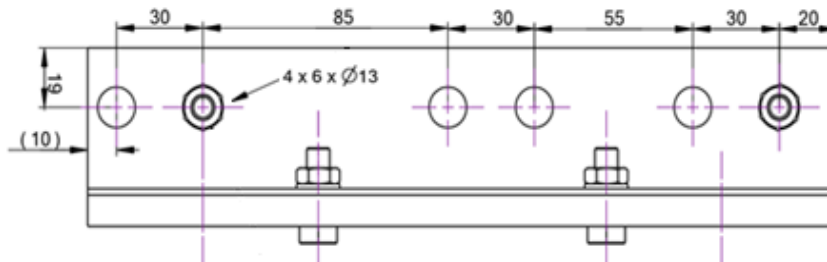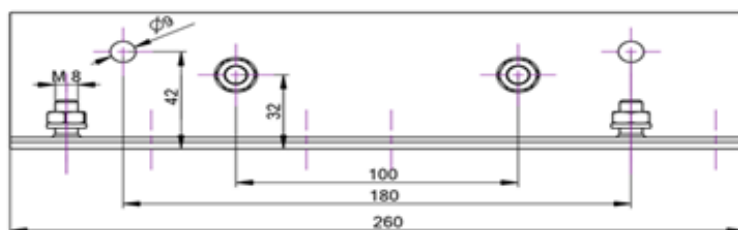

Technická data

Materiál	svařenec ocelového plechu a pásoviny, žárově pozinkován 275 g/m ²					
Povrchová úprava	přírodní pozink, nebo vypalovaná barva					
Hmotnost	0,82 kg/ks					
Odolnost	Odolné vůči UV záření, rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí					
Max. zatížení /1 ks	150 kg					
Barva	pozink	antracit	černá	červená	červenohnědá	hnědá
Kód výrobku	17101940	17101941	17101945	17101943	17101944	17101942

Všechny uvedené informace a údaje jsou podloženy nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 11.01.2023. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.